


# ท่อปลายบานปากกระบัง RUBBER RING SOCKET PIPES



- ท่อยาวก่อนละ: 6.00 เมตร (PIPE LENGTH 6.00 M.)
- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532
- ตัวเลขที่ระบุชั้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส



- Pipe length, at 6.00 meters.
- Produced to the Thai Industrial Standard T.I.S. 17-2532
- Figures showing pressure classifications of the PVC pipes, are shown at maximum allowable per kind, in kilogram per square centimeters, for sustained working conditions for long periods of time at temperature of 27 degree celsius.




ชื่อขนาด NOMINAL SIZE mm. (Inch.)	D	d1 ต่ำสุด (min.)	M	L	e			e 3 ต่ำสุด (mm.)			e 4 ต่ำสุด (mm.)		
					PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5	PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5	PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
55 (2)	60 ± 0.15	60.40	44.0	75	1.8 ± 0.20	2.9 ± 0.25	4.3 ± 0.30	1.65	2.85	4.65	1.45	2.40	3.60
65 (2 1/2)	76 ± 0.20	76.40	55.0	95	2.2 ± 0.20	3.5 ± 0.25	5.4 ± 0.35	2.10	3.60	5.90	1.80	2.95	4.55
80 (3)	89 ± 0.20	89.50	67.5	110	2.5 ± 0.20	4.1 ± 0.30	6.4 ± 0.40	2.45	4.20	6.90	2.10	3.45	5.40
100 (4)	114 ± 0.30	114.50	72.5	135	3.2 ± 0.25	5.2 ± 0.35	8.1 ± 0.50	3.10	5.35	8.80	2.70	4.40	6.85
150 (6)	165 ± 0.40	165.70	80.0	155	4.6 ± 0.30	7.5 ± 0.45	11.7 ± 0.65	4.50	7.75	12.75	3.90	6.35	9.95
200 (8)	216 ± 0.50	216.90	85.0	170	5.4 ± 0.35	8.8 ± 0.50	13.7 ± 0.75	5.25	9.00	14.80	4.55	7.50	11.70
250 (10)	267 ± 0.70	268.10	90.0	195	6.6 ± 0.40	10.9 ± 0.60	16.9 ± 0.90	6.50	11.15	18.30	5.60	9.30	14.40
300 (12)	318 ± 0.80	319.30	110.0	220	7.8 ± 0.45	12.9 ± 0.70	20.1 ± 1.05	7.75	13.25	21.80	6.65	11.00	17.15
350 (14)	370 ± 0.90	371.50	115.0	235	9.1 ± 0.55	15.0 ± 0.80	23.4 ± 1.20	9.00	15.45	25.35	7.70	12.80	20.00
400 (16)	420 ± 1.10	421.70	120.0	275	10.3 ± 0.60	17.0 ± 0.90	26.5 ± 1.35	10.20	17.50	28.80	8.75	14.50	22.65

## แหวนยาง RUBBER RING



ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	D	D	E	S
55 (2)	75	55	14	12
65 (2 1/2)	93	70	16	14
80 (3)	112	82	18	16
100 (4)	140	107	21	18
150 (6)	198	159	25	22
200 (8)	253	208	28	25
250 (10)	311	259	32	29
300 (12)	370	308	38	34
350 (14)	425	359	43	38
400 (16)	481	408	50	44

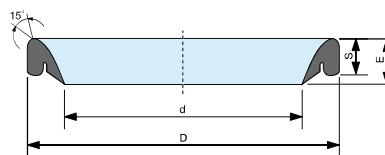

- แหวนยาง มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM\* F477
- (STANDARD SPECIFICATION FOR ELASSTOMERIC SEAL FOR JOINTING PLASTIC PIPE)