


ท่อกรองพีวีซี ชนิดชะร่องตรง

SLOTTED SCREEN PIPE



- ท่อยาวก่อนล: 4.00 เมตร (PIPE LENGTH 4.00 M.)
- ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก.17-2532
- ตัวเลขที่ระบุขึ้นความดันของท่อ พี.วี.ซี. คือ ความดันสูงสุดที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตรที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานานที่ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

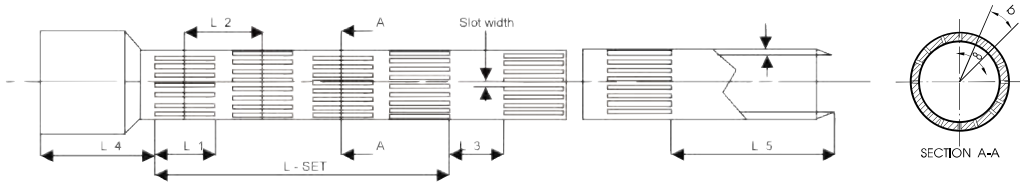

- Pipe length, at 4.00 meters.
- Produced to the Thai Industrial Standard T.I.S. 17-2532
- Figures showing pressure classifications of the PVC pipes, are shown at maximum allowable per kind, in kilogram per square centimeters, for sustained working conditions for long periods of time at temperature of 27 degree celsius.

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	L1	L2	L3	L4	L5	Slot Width	α	b	No. of Slot on the Same Circumference	No. of Set per length (4.00m)	Approx opening area
55 (2)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	215	220	2.4 ± 0.2	45°	23.5	8	7	5.7%
65 (2 1/2)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	215	220	2.4 ± 0.2	36°	23.9	10	7	5.6%
80 (3)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	210	220	2.4 ± 0.2	30°	23.3	12	7	5.8%
100 (4)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	210	220	2.4 ± 0.2	22.5°	22.4	16	7	6.0%
125 (5)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	205	220	2.4 ± 0.2	20°	24.4	18	7	5.5%
150 (6)	80 ± 10	120 ± 10	80 ± 10	200	220	2.4 ± 0.2	18°	25.9	20	7	5.2%
200 (8)	130 ± 10	205 ± 10	75 ± 10	450	320	2.4 ± 0.2	15°	28.3	24	-	4.4%
250 (10)	120 ± 10	210 ± 10	90 ± 10	395	335	2.4 ± 0.2	12.9°	30.0	28	-	3.8%



มอก.17-2532

มอก. 17-2532